




PREMIOS
LÍDERES
QUE
TRANSFORMAN



Solución Sostenible

deceuninck

(SISTEMA EVEREST MAX)
(DECEUNINCK)

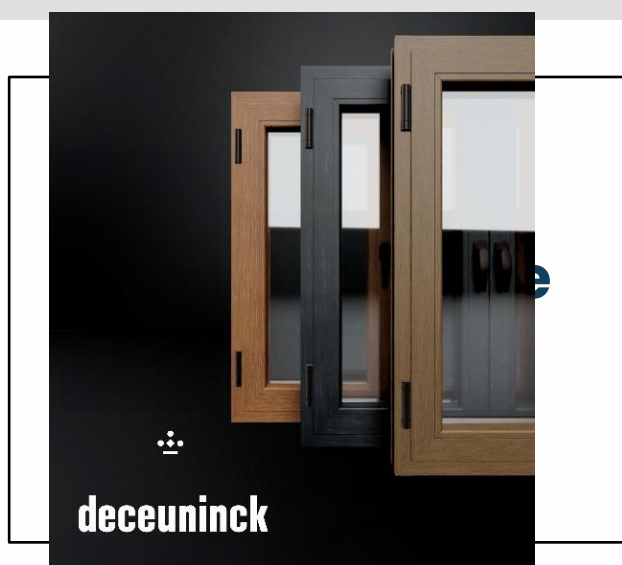

Descripción de la solución

El sistema Everest Max brinda comodidad, aislamiento perfecto y modernidad. El sistema de ventanas abatibles Everest Max, con sus 60 mm de ancho, alberga 4 cámaras de aislamiento y gracias a su doble junta perimetral de TPE (material termofusionable), se obtiene una estanqueidad absoluta entre hoja y marco y, en las esquinas.

Contamos con DAP y verificación de atributos del CCCS, además, somos poneros en la plataforma de SOSTENIDO.

Logros en sostenibilidad

[EPD Library](#) | [EPD International](#)

[Everest Max Perfil de PVC – CCCS](#)

[Everest Max-Deceuninck-Perfil de PVC Laminado | Sostenido](#)

Solución Sostenible

(SISTEMA EVEREST MAX)
(DECEUNINCK)

Atributos de sostenibilidad en gestión corporativa

Deceuninck cuenta con un programa de responsabilidad social, en etapa básica. Somos signatarios de compromisos internacionales con Scienced Based Targets.

Desde la responsabilidad extendida del productor, hacemos parte del programa Vinilo en Movimiento, de VESTOLIT, con el objetivo de reciclar todo el material de PVC Sobrante de las fabricas de produccion de ventanas.

Cumplimos con una cuota del 11% de Nuestro personal, contratados localmente. En nuestra planta en Cartagena.

Foto opcional

Foto opcional

Foto opcional

Solución Sostenible

(SISTEMA EVEREST MAX)
(DECEUNINCK)

Atributos de sostenibilidad en materialidad

Contamos con Declaración Ambiental de Producto tipo III, considerando el alcance de una ACV de la Cuna a La Puerta con módulos D, es decir las etapas de producto (módulos A1-A3), etapa de fin de vida (módulos C1-C4) y módulo de beneficios y cargas más allá del límite del sistema (módulo D).

Contamos con materias primas de origen regional. Nuestro proveedor de resinas, se encuentra a 15 mns de la fábrica.

Declaramos que en nuestro proceso de fabricación de los perfiles Everest Max, utilizamos material residual de producción, utilizamos un 65% del peso total por kg producido.



Solución Sostenible




(SISTEMA EVEREST MAX)
(DECEUNINCK)

Atributos de sostenibilidad en el desempeño sostenible de proyectos

El aislamiento térmico, uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir perfiles de PVC, también se aplica al sistema de ventanas de PVC Everest Max.

El valor de transmitancia térmica del sistema Everest Max, medido y certificado por IFT Rosenheim según la norma EN 12412-2, es de $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

El rendimiento de los sistemas Everest Max, se ha probado en cuanto a permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia a la carga de viento según EN 14351-1+A1.

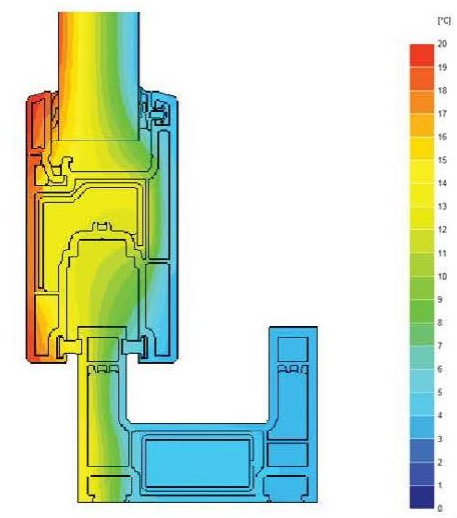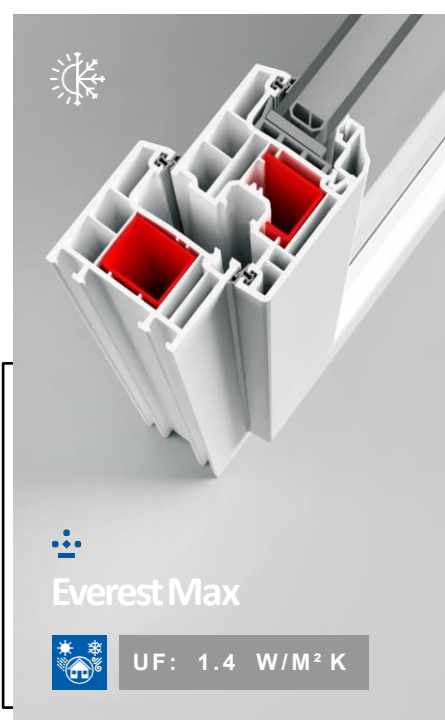


Solución Sostenible

(SISTEMA EVEREST MAX)
(DECEUNINCK)

Casos de éxito


La restauración de edificio de patrimonio, recuperando la edificación apostándole por la sostenibilidad, se logró un equilibrio entre el patrimonio y la innovación técnica, las ventanas contribuyeron a reducir las fluctuaciones térmicas, mejorando la Calidad del desempeño del edificio, con estrategias bioclimáticas que mantienen temperaturas estables y niveles confortables de insonorización

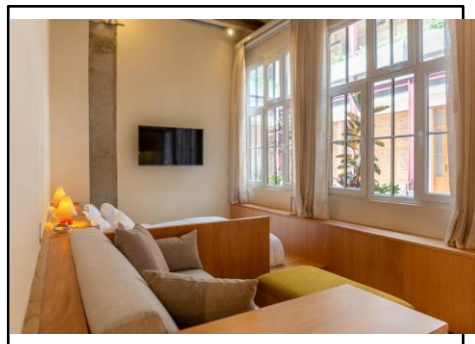

Otros aspectos a resaltar

Incluir otros aspectos que considere importante resaltar de la solución no incluido en los ítems anteriores.

Iconos de apoyo



Atributos de sostenibilidad en gestión corporativa

Atributos de sostenibilidad en materialidad



Atributos de sostenibilidad en el desempeño sostenible de proyectos